


Rauch- und Wärmeabzugszentrale




# EMB 7000

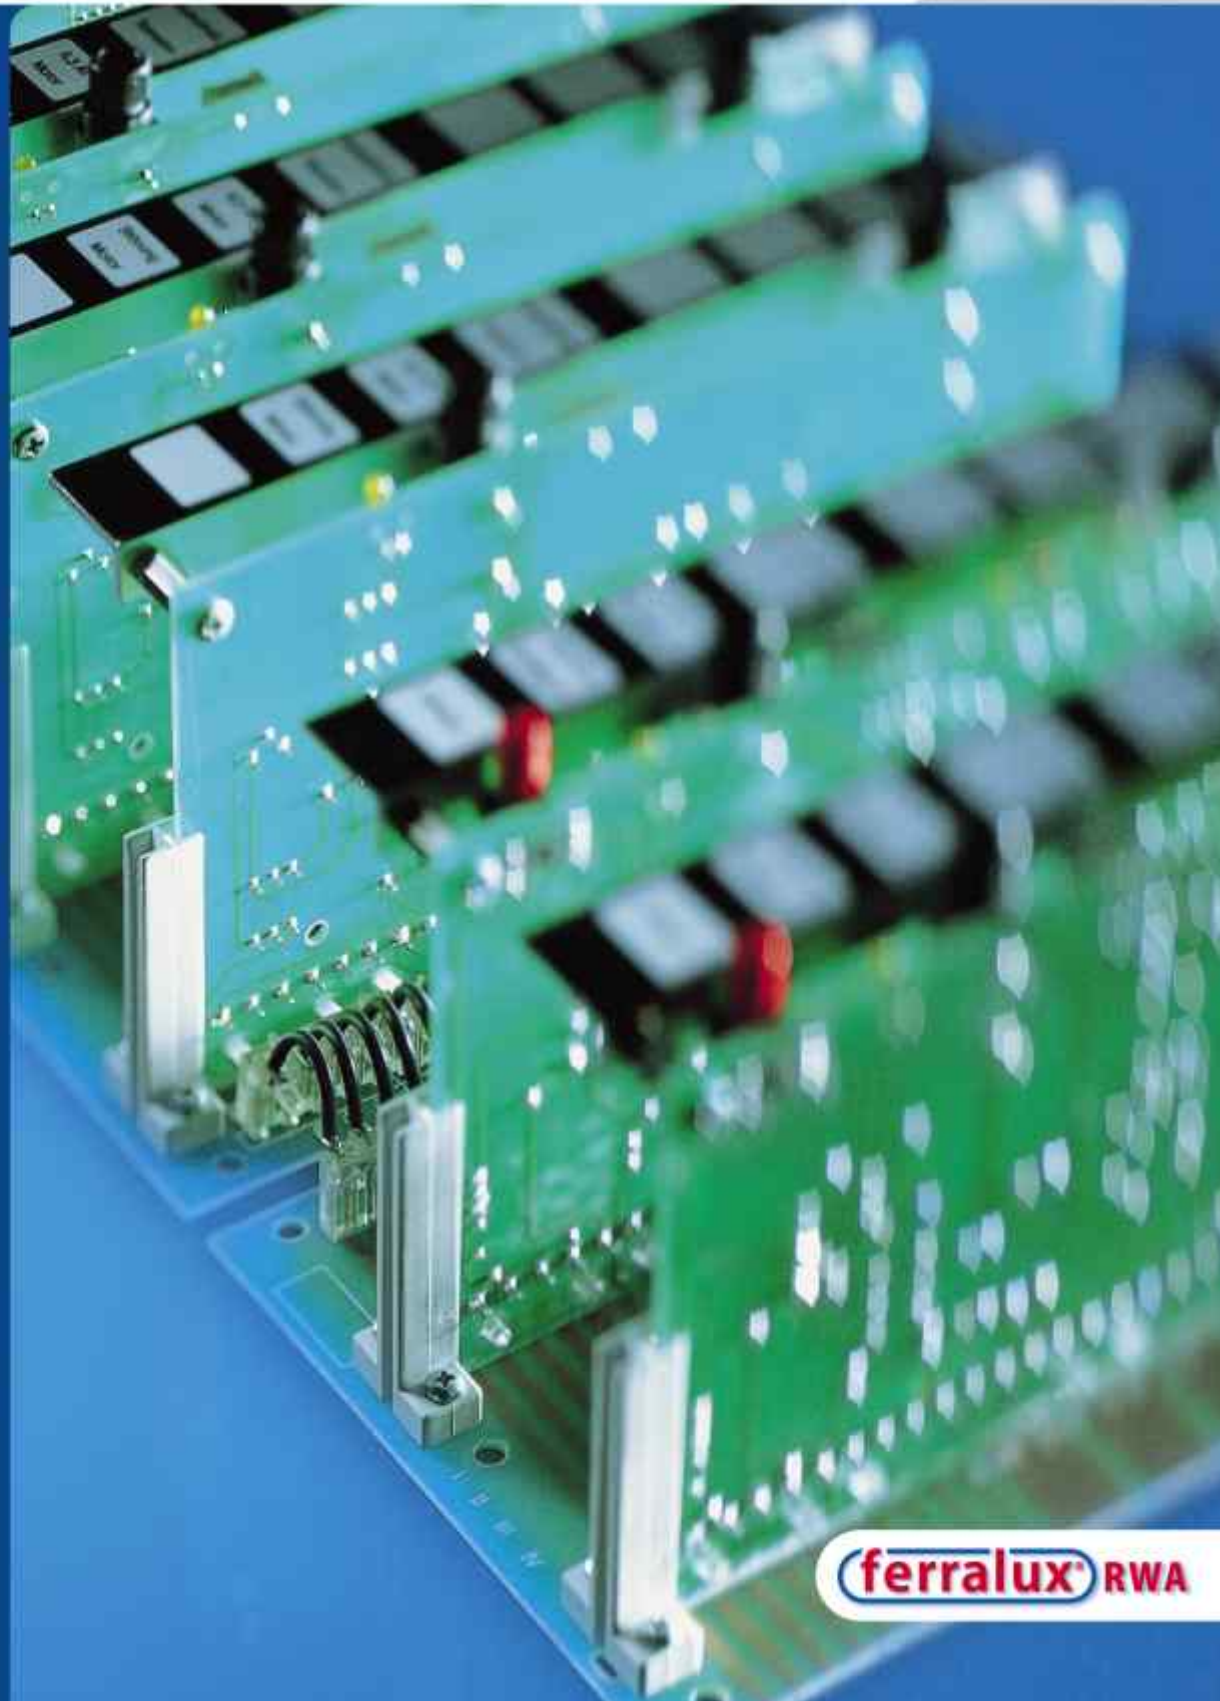

**ferralux** RWA

# Rauch- und Wärmeabzugszentrale

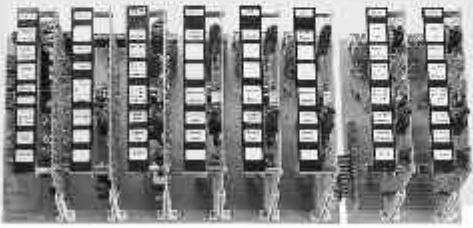

## EMB 7000



### Technische Beschreibung:

Die RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage EMB 7000 bietet durch seine ausbaufähige, modulare Technik, Lösungen für alle Anwendungen im Bereich RWA und Lüftung. Ihr Einsatzbereich liegt dort, wo komplexe Problemstellungen vorliegen und sichere Ergebnisse benötigt werden.

Elektromotorisches Öffnen von Lichtkuppeln, Lichtbändern oder Dachflächenfenstern ermöglichen einen zuverlässigen natürlichen Rauchabzug.

Die wesentlichen Vorteile der EMB 7000 liegen in ihrer bequemen Erweiterbarkeit.

Vorrangige RWA-Funktionen können neben Lüftungsanwendungen in hoher Anzahl gesteuert werden.

### Punkte die eine Entscheidung leicht machen:

- Ansteuerung elektromotorisch betriebener RWA-Öffnungen für große Bauprojekte
- Nach Ausfall der Netzspannungsversorgung ist die Anlage über 72 Stunden betriebsbereit (Notstromversorgung)
- Leitungswege zu angeschlossenen Meldern und Antrieben sind elektronisch überwacht
- Serienmäßig sind diverse Signalelemente zur Funktionsüberprüfung enthalten
- Melder- und Lüftungslinien sind nach Bedarf erweiterbar
- Möglichkeiten zur Übergabe von Meldungen an z.B. zentrale Leitstellen durch potentialfreie Relaiskontakte
- Steckplatz für Wind- und Regenkarte WR 70 ist vorhanden
- Erweiterungen und Ausbau der RWA-Zentrale EMB 7000, die zur Anpassung an die Anforderungen großer Gebäudekomplexe benötigt werden, sind durch modularen Aufbau bequem zu realisieren.
- Die EMB 7000 entspricht den Anforderungen der Länderbauordnungen
- Diese Anlage ist vom TÜV Rheinland "Baumuster geprüft"

### Erweiterungen

- Wind-/Regenkarte WR 70
- Lüftungskarte LE 70
- Druckgasgeneratorkarte DG 70
- zusätzliche Grundplatine GPE 70, u.s.w.

### Technische Daten:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Netzspannungsversorgung: | 230 V AC  |
| Antriebsspannung:        | 24 V DC   |
| Standard-Bestückung:     | Gehäuse, Grundplatine, 1 Netzteilkarte NTK 70,<br>4 freie Kartensteckplätze und<br>1 freier Steckplatz für Wind- und Regenkarte WR 70 |
| Stromaufnahme:           | je nach Ausbaustufe (lt. Typenschild)   |
| Gehäuse:                 | aP, Stahlblech mit Sicherheitsverschluss, RAL 7032  |
| Maße (B x H x T):        | ab 500 x 500 x 200 mm (für 5 A - Version)   |
| Schutzart:               | IP 54   |

### Bestellnummern:

RWA-Zentrale EMB 7000

Über die Vielfalt der Versionen und Ausbaustufen geben Ihnen unsere Kundenberater gerne Informationen.

**aumüller**

aumüller aumatic gmbh

Steinerne Furt 58a • 86167 Augsburg  
Tel.: 0821 / 270 93-0 • Fax: 0821 / 70 98 42  
E-Mail: info@ferralux.de • Internet: www.ferralux.de