



# Handansteuereinrichtung HSE



# Manueller Melder




## Handansteuereinrichtung HSE

### Technische Beschreibung:

Um einen wirkungsvollen vorbeugenden Brandschutz zu gewährleisten, sind neben automatischen Meldern auch manuelle Melder (Handansteuereinrichtung HSE) zum NOT-Auslösen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen notwendig.

Alle Melde- und Auslöseelemente liegen hinter einer Dünnglasscheibe, welche im Alarmfall eingeschlagen werden muss. Das Signal der Handansteuereinrichtung HSE hat in der Rauch- und Wärmeabzugsanlage Vorrang.

- VdS geprüfte HSE (Best.-Nr.: 528 695 und 525 005)
- Bruchsicheres ABS-Kunststoffgehäuse
- Abschließbar
- Einfache aP-Montage
- Kundenspezifische Symbole möglich (optional)

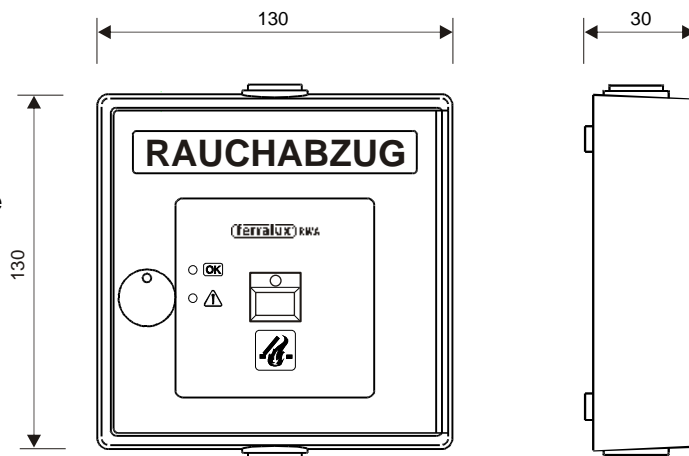

Symbole und äußere Form stellen nur ein Beispiel dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Bestellnummern:

Neue Ausführung, wie abgebildet in den Gehäusefarben: gelb, grau, blau und orange lieferbar. Noch verfügbare Ausführung in der Farbe rot mit den Gehäusemaßen (B x H x T) 125 x 125 x 38 mm.

Handansteuereinrichtung HSE mit folgender Ausrüstung:

		Farben:				
		rot	gelb	grau	blau	orange
Tasten:	NOT-AUF, ZU					
Anzeigen:	NOT-AUF, Betrieb, Störung	528 6	91 92	93	94	95*
Tasten:	NOT-AUF					
Anzeigen:	NOT-AUF, Betrieb, Störung	528 6	55 56	57	58	59
Tasten:	NOT-AUF					
Anzeigen:	NOT-AUF	525 0	01 02	03	04	05*

\* VdS geprüft

**aumüller**

aumüller aumatic gmbh

Steinerne Furt 58a • 86167 Augsburg  
 Postfach 52 12 61 • 86095 Augsburg  
 Tel.: 0821 / 270 93-0 • Fax: 0821 / 70 98 42  
 E-Mail: info@ferralux.de • Internet: www.ferralux.de